



Xavan<sup>®</sup>  
Only by DuPont

● 雑草でお困りのあなたへ

# ザバーン<sup>®</sup> 防草シート

リバーシブルタイプ  
128ブラウン/ブラック



雑草抑制用途  
136グリーン



強力雑草抑制用途  
240グリーン



リバーシブル強カタイプ  
240ブラック/ブラウン



- 品番:XA-128BB2.0  
規格:2mX50m 重量:約13kg
- 品番:XA-128BB1.0  
規格:1mX50m 重量:約6.5kg

- 品番:XA-136G2.0  
規格:2mX50m 重量:約14kg
- 品番:XA-136G1.0  
規格:1mX50m 重量:約7kg

- 品番:XA-240G2.0  
規格:2mX30m 重量:約15kg
- 品番:XA-240G1.0  
規格:1mX30m 重量:約7.5kg

- 品番:XA-240BB2.0  
規格:2mX30m 重量:約15kg
- 品番:XA-240BB1.0  
規格:1mX30m 重量:約7.5kg

※当社製品は、環境を配慮し、紙芯(廃棄物)を使わず加工しております。

試験項目	坪量(g/m <sup>2</sup> )	厚さ(mm)	透水係数(cm/秒)	引張強度(N/5cm)(MD/XD)	引張伸度(%) (MD/XD)	引裂強度(N)	破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )
ザバーン® 128ブラウン/ブラック	128	0.4	3.73×10 <sup>-2</sup>	201.1/323.0	42.7/35.7	76.0/54.0	1127.0
ザバーン® 136グリーン	136	0.4	4.65×10 <sup>-2</sup>	419.4/421.4	43.1/49.2	87.2/94.1	1303.4
ザバーン® 240グリーン	240	0.64	5.01×10 <sup>-2</sup>	666.4/629.2	42.5/46.5	135.2	2107.0
ザバーン® 240ブラック/ブラウン	240	0.64	5.01×10 <sup>-2</sup>	666.4/629.2	42.5/46.5	135.2	2107.0
試験方法	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-A1218	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-P8112

施工用途



道路予定地



中央分離帯



法面



グリーンベルト



発電所・変電所



高架ベット栽培




法面植栽帯



公園



ウッドデッキ下



庭園



インターロッキング




高架下

ザバーン®は、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。又、さらに優れた親水性と耐候性を持たせることにより、雨(水)や液体肥料を通しやすく、さまざまな用途に対応できる雑草抑制シートです。

### 主な特長

- 水や空気、液体肥料は通し、雑草の育成は抑えます。
- どなたでも簡単に施工できます。
- 強度の強い4層構造です。
- ザバーン®防草シートは土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用しておりません。

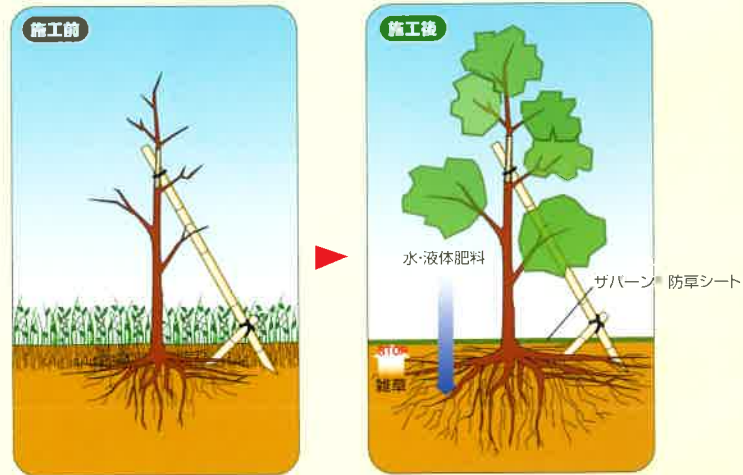

### 経過写真



### 施工方法



1 施工する場所の雑草をある程度取り除きます。

必要によりザバーン®専用ボンドでキワ部分を接着します。



2 シートが地表に密着するように、ある程度整地します。

5 施工完了



3 止めピンを1㎡に4本あたりの換算でシートを固定します。

6 ザバーン®は抜群な透水性があり大雨でも道路側へ水が流れる心配がありません。

### 最近の施工例等



防草シート見切との組合せ

リサイクルエッジング®と防草ワッシャー®との組合せ



住宅展示場予定地



高架ベッド下



悪い例

防草ワッシャー®不使用  
止めピンの穴から雑草が生えている



良い例

防草ワッシャー®を使用することによりピン穴からの雑草も抑制できる

## ザバーン® 防草シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“ザバーン® 防草シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

記

商品名 ザバーン® 240グリーン

原材料 ポリプロピレン 100%

品番 XA-240G2.0 : 巾 2m×長さ 30m / XA-240G1.0 : 巾 1m×長さ 30m

物性

坪量(g/m <sup>2</sup> )	240	JIS-L1096
厚さ(mm)	0.64	JIS-L1096
透水係数(cm/sec.)	$5.01 \times 10^{-2}$	JIS-A1218
引張強度(N/5cm)(MD/XD)	666.4/629.2	JIS-L1096
〃	816.3/751.7	JIS-L1085
引張伸度(%) (MD/XD)	42.5/46.5	JIS-L1096
〃	39.9/40.0	JIS-L1085
引裂強度(N)	135.2	JIS-L1096
〃 (MD/XD)	107.8/153.9	JIS-L1085
破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )	2107.0	JIS-P8112
遮光率(%)	99.7	JIS-L1055

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

販売元 株式会社グリーンフィールド  
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8  
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

輸入元 デュポン株式会社 高機能不織布事業部

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。